Схеми розміщення існуючих прорізів у внутрішніх стінах , що підлягають закладанню

Розгортка стіни по осі Д (1:100)

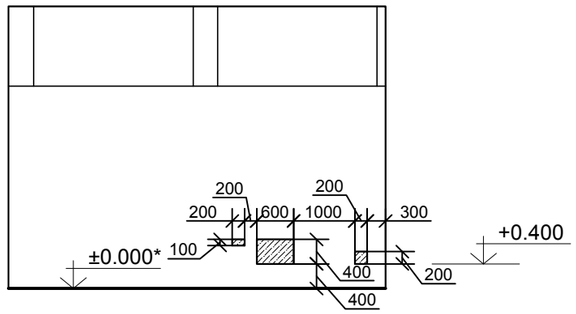

Розгортка стіни по осі 26 (1:100)

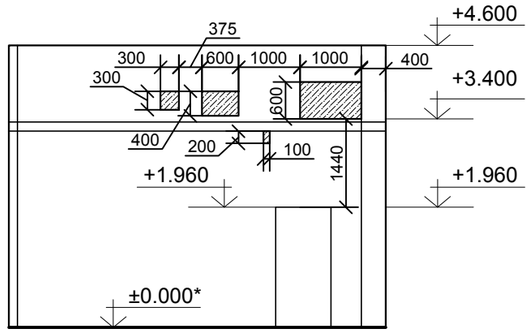

Схеми розміщення проектуємих прорізів у внутрішніх стінах

Розгортка стіни по осі Д (1:100)

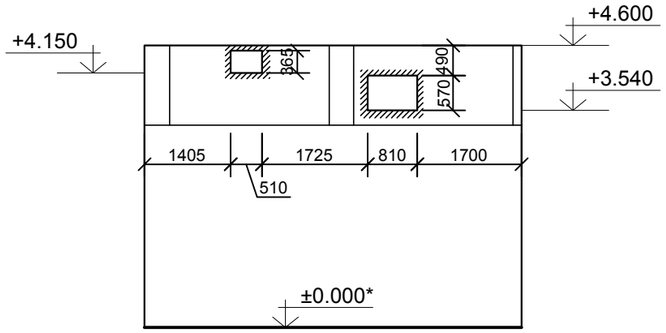

Розгортка стіни по осі 26 (1:100)

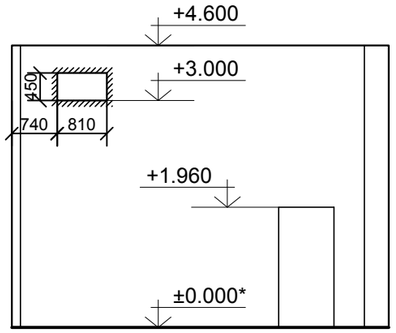

Схема розміщення проектуємого прорізу в зовнішній стіні

Розгортка стіни по осі Е (1:100)

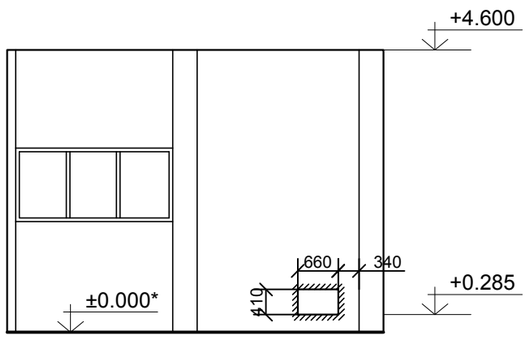

Схема розміщення прорізів в стелі на відм. +4,600 (від рівні підлоги), що підлягають закладанню

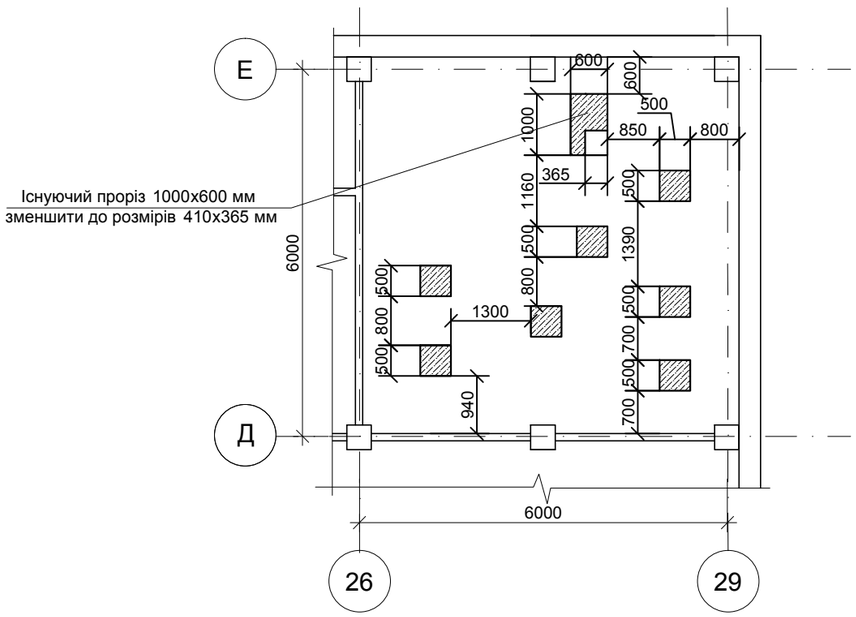

Примітки

1. В приміщенні венткамери (№456 на плані та в експлікації приміщень 4-го поверху адміністративно-побутового корпусу №1 (див. обмірні креслення)) проектом передбачено закладання існуючих прорізів у внутрішніх стінах на стелі (даху), а також влаштування нових у внутрішніх та зовнішніх стінах.
2. Дивитись разом з арк. АБ-7, 9.
3. За умовну відмітку ±0,000 взято рівень підлоги четвертого поверху.

						23 -17-АБ		
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
ГІП		Фесенко				III пусковий комплекс Адміністративно побутовий корпус №1	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	8	13
Розробив		Мех				Схеми розміщення існуючих та проектуємих прорізів в огороджуючих конструкціях у венткамері на четвертому поверсі	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Фесенко							
Норм.контр.		Куценко							

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.